

# EUD P

Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo EUD-P


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Set guarnizioni del pistone
<b>Pressione d'esercizio</b>	fino a 400 bar
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mezzi</b>	Oli minerali
<b>Montaggio</b>	pistone in unico pezzo A pistone in più pezzi B
<b>Materiale</b>	(1) Guarnizione di tenuta dinamica: PUR (3) Anello guida: resina acetlica
<b>Applicazione</b>	Idraulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

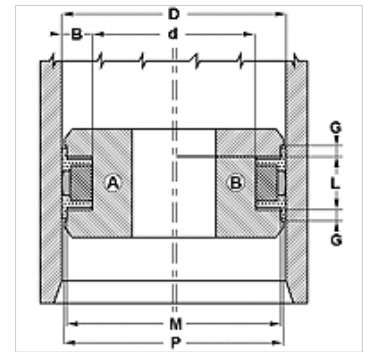

## Descrizione

Ottima tenuta per basse pressioni.  
Scarso bisogno di spazio.  
semplice montaggio.  
Soluzione semplice.  
Considerevole resistenza all'abrasione.

## Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0