
HK PAN

Interruttore termico e di livello HK PAN

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	70 °C
Attacco	G 1/2" male
Tensione d'esercizio	24 V DC
Collegamento elettrico	M12x1, 8-polig
Grado di protezione	IP 65
Materiale	Guarnizioni di tenuta: NBR
Entità della fornitura	senza connettore



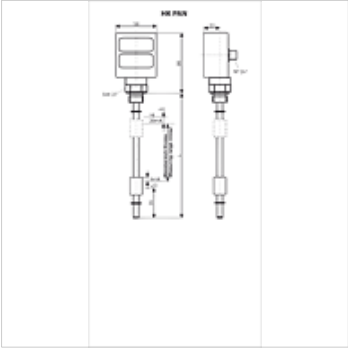

Descrizione

Corpo girevole fino a 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Precisione ±1 % del valore finale

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

Articolo

Denominazione	L (mm)	Peso (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Accessori

HK PAN M	Connettore M12 8 poli con cavo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.