


### Caratteristiche

Temperatura d'esercizio max.	85 °C
Attacco	G 1/4" filettatura esterna, ruotabile
Tensione d'esercizio	24 V DC
Collegamento elettrico	Connettore circolare M 12 x 1, a 4 poli
Materiale	Corpo: Pressogetto zinco Parti a contatto con i mezzi: Acciaio inossidabile V2A Guarnizioni di tenuta: NBR
Entità della fornitura	senza connettore
Grado di protezione	IP 67

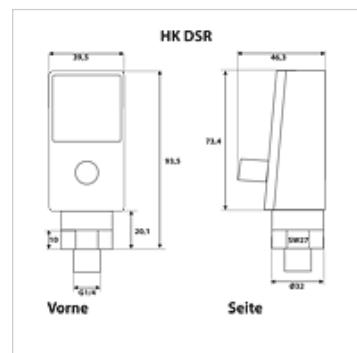

### Descrizione

Unità compatta con pressostato, sensore di pressione e spia LED  
Corpo girevole fino a 290°  
Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)  
senza uscita analogica  
Precisione  $\pm 0,5$  % del valore finale  
Memoria valori Min / Max

### Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

### Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Peso (kg)
HK DSR 400 04 17	da 0 a 400 bar	0,3

### Accessori

HK DSR 4POL Connnettore a gomito M12 4 poli con cavo