


PA 500 A 45 A

Raccordo a pressare, DKM W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Giunto femmina girevole a 60° |
| Abbreviazione | DKM |
| Norma | DIN 3863 |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

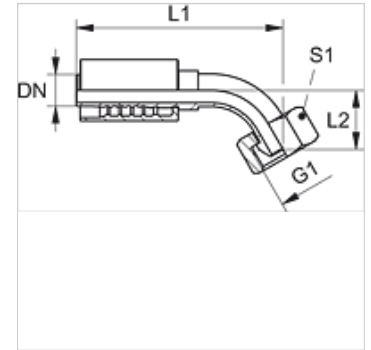

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|-------------------------------|------------|------------|------------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |