
PA 500 A 90 A

Raccordo a pressare, DKM W90°

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Giunto femmina girevole a 60°
Abbreviazione	DKM
Norma	DIN 3863
Fissaggio	senza guarnizione antiusura
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



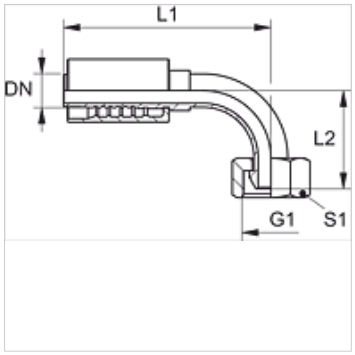

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio in bar:	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.