# HK 2P 2 FSRA

Pompa ad ingranaggi Grandezza 2 FSRA

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Corpo tipo HY (fissaggio in alto a sinistra, in basso a destra) |
| **Foro rotondo lato mandata** | 35 / M6 |
| **Foro rotondo lato aspirazione** | 40 / M6 |
| **Materiale** | Corpo: alluminio<br>Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio |

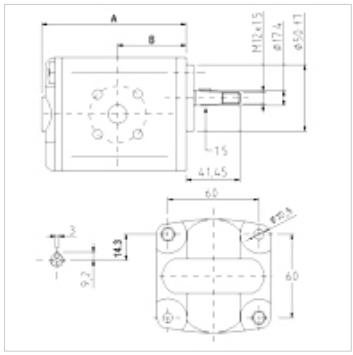

## Descrizione

Pompa di standard europeo – maschera per i fori 60 x 60 – Ø 50 – cono 1:5 – attacco filettato

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

## Articolo

| Denominazione | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direzione di rotazione | Numero di giri min. (rpm) | Numero di giri max. (rpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 21 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 22 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | destrorso | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 21 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 22 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | destrorso | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 21 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 22 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 40,6 | destrorso | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 21 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 22 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | destrorso | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 21 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 22 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | destrorso | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 21 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | sinistrorso | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 22 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | destrorso | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 21 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | sinistrorso | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 22 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,5 | 45,0 | destrorso | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 21 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | sinistrorso | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 22 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | destrorso | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

## Accessori

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Attacco pompa (4 fori) |
| **GF LK M** | Attacco pompa (4 fori) |
| **W VA W90** | Raccordo filettato con angolo di 90° |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*