


# HK PAM 015 T

Pompa manuale per montaggio serbatoio con valvole direzionali

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Entità della fornitura	incl. guarnizione di tenuta set di viti
Materiale	Corpo: ghisa, parti interne in acciaio

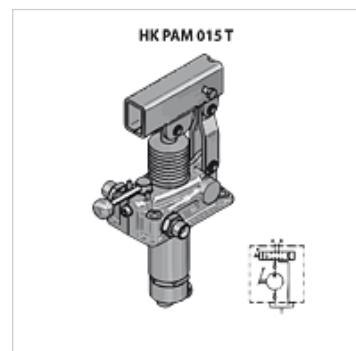

## Nota

Le valvole limitatrici di pressione devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Attenzione! Ordinare insieme la leva manuale HKPAM0290000!

## Articolo

Denominazione	Filetto	Vdh (ccm) (cc)	Esecuzione	p max. (bar)	Pressione (30)* (bar)	Peso (kg)
<b>HK PAM 015 1200</b>	2 x 3/8" FE	12	con valvola direzionale a 4/3 vie	380	160	2,85
<b>HK PAM 015 1202</b>	2 x 3/8" FE	12	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	380	160	3,00
<b>HK PAM 015 2500</b>	2 x 3/8" FE	25	con valvola direzionale a 4/3 vie	350	100	2,95
<b>HK PAM 015 2502</b>	2 x 3/8" FE	25	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	350	100	3,10
<b>HK PAM 015 4500</b>	2 x 3/8" FE	45	con valvola direzionale a 4/3 vie	280	80	3,15
<b>HK PAM 015 4502</b>	2 x 3/8" FE	45	con valvola limitatrice della pressione e valvola direzionale a 4/3 vie	280	80	3,30

VFU = Cilindrata/giro per doppia corsa – Pressione (30)= pressione prodotta con la forza manuale 30 daN con leva standard

## Accessori

<b>HK PAM Hebel</b>	Leva per pompa manuale PAM
<b>HK PM0 022</b>	Serbatoio per pompa manuale PAM
<b>HK PAM Faltenbalg</b>	Soffietto per pompa manuale PAM