

HK MRSL NG6


Piastra d'attacco singolo GN 6

HANSA FLEX

Caratteristiche

Materiale Materiale: Acciaio (350 bar)

Attacco ISO/Cetop 03 GN6

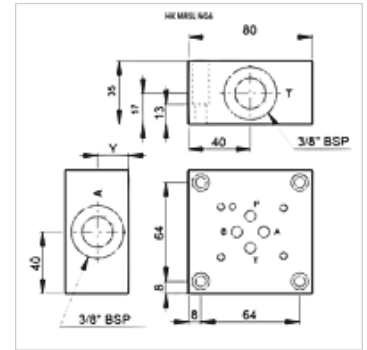

Nota

Profondità dei fori filettati M5 per il fissaggio delle valvole: 10 mm

Altri tipi di piastre base a richiesta.

Articolo

Denominazione	Stazioni	Attacchi A + B	Attacchi P + T	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
HK MRSL 3 38	Attacco singolo	G 3/8" di lato	G 3/8" di lato	35	80	80	1,0