


# HK RZMO A 030

Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Esecuzione</b>             | Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata |
| <b>Entità della fornitura</b> | con bobina, senza connettore                           |
| <b>Pressione d'esercizio</b>  | max. 315 bar   |
| <b>Portata</b>                | max. 40 l/min  |
| <b>Attacco</b>                | ISO/Cetop 03 GN6                                       |

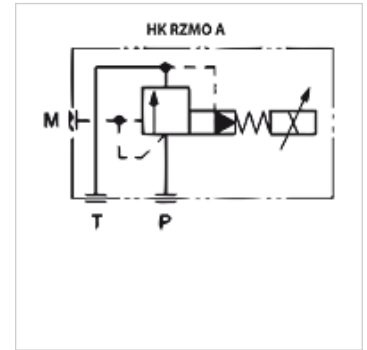

## Descrizione

senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)

bobine magnetiche completamente incapsulate

Tempo di reazione < 60 ms

Isteresi < 1,5%

## Articolo

| Denominazione     | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Portata min. (L/min) | Portata max. (L/min) | Peso (kg) |
|-------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------|
| HK RZMO A 030 315 | P                           | 6  | 315  | 2,5                  | 40,0                 | 2,8       |

## Accessori

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK EBM AS       | Amplificatore proporzionale digitale                           |
| HK SP DIN 43650 | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                   |