


HK RZMO AE 030

Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Esecuzione | Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata |
| Entità della fornitura | con elettronica integrata senza connettore |
| Pressione d'esercizio | max. 315 bar |
| Portata | max. 40 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |

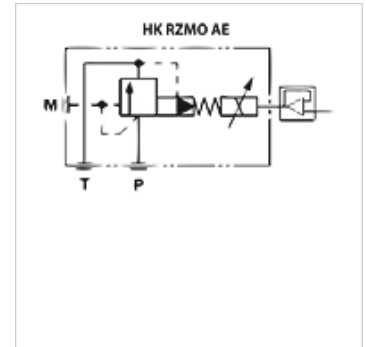

Descrizione

con elettronica integrata
Tempo di reazione < 60 ms
Isteresi < 1,5%
Segnale di comando 0-10 V DC

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Portata min. (L/min) | Portata max. (L/min) | Peso (kg) |
|--------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------|
| HK RZMO AE 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Accessori

| | |
|------------|--|
| HK SPZ | Connettore elettrico per valvole proporzionali |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |