
HK RZGO AE 033

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata
Entità della fornitura	con elettronica integrata senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 40 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



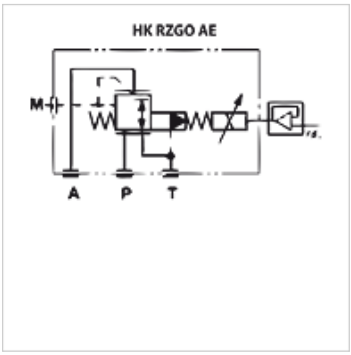

Descrizione

con elettronica integrata
Tempo di reazione < 50 ms
Isteresi < 2%
Segnale di comando 0-10 V DC

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZGO AE 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

Accessori

HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.