


## Caratteristiche

Esecuzione	Testa cilindro temprata Pistone cromato Corsa max. 150 mm Richiamo a molla
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Materiale	Acciaio
Entità della fornitura	con innesto rapido manicotto 3/8"-18 NPT

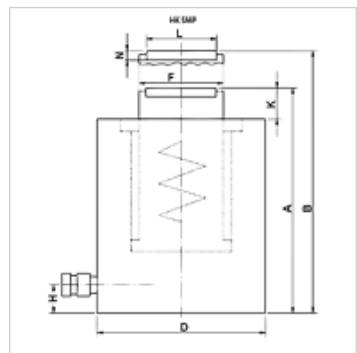

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrizione

I cilindri con guarnizione piana combinano la struttura compatta con la corsa massima Ideale per rapporti di spazio esigui.

Si deve prestare attenzione al fatto che le forze laterali siano trasmesse agli anelli guida.

Esecuzione compatta e piana

Fori di fissaggio per impiego stazionario

## Avvertenza per l'ordinazione

Per i modelli HK SMP da 30 a 100 t sono disponibili pressori mobili su richiesta.

## Articolo

Denominazione	(kN)	Corsa (mm)	Superficie (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	Volume (cc)	Peso (kg)	
<b>HK SMP 01004</b>	109,0	10	40	15,9	89	129	66	36	14	2	-	-	64	2,3
<b>HK SMP 02004</b>	214,0	20	40	31,2	101	141	90	56	14	2	-	-	125	4,7
<b>HK SMP 03006</b>	303,0	30	40	44,2	121	161	102	60	14	2	45,5	9,0	177	8,0
<b>HK SMP 05006</b>	486,0	50	60	70,8	125	185	127	80	16	2	61,5	11,5	425	11,0
<b>HK SMP 10006</b>	911,0	100	60	132,7	141	201	175	110	26	2	88,0	12,0	796	23,9
<b>HK SMP 10015</b>	911,0	100	150	132,7	254	404	175	110	26	5	88,0	11,0	1990	40,2

## Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiaffiamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP