
HK 41 C1
Valvola direzionale manuale GN 6

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Portata	max. 80 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x30 12.9



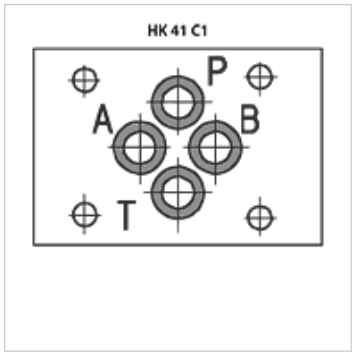

Descrizione

Azionamento meccanico con leva manuale
Leva manuale montata sul lato "B"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Tipo di pistone	Esecuzione	Peso (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positivo (chiuso)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positivo (chiuso)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arresti,	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positivo (chiuso)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positivo (chiuso)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativo (aperto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativo (aperto)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positivo (chiuso)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positivo (chiuso)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativo (aperto)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 arresti,	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK 41 C	Set viti per valvole GN 6 Tipo HK 41C

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.