


### Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Regolatore elettronico per valvole proporzionali senza trasduttore
<b>Temperatura d'esercizio max.</b>	60 °C
<b>Attacco</b>	M12 - Connettore
<b>Utilizzo</b>	per valvole proporzionali a uno e due magneti senza trasduttore

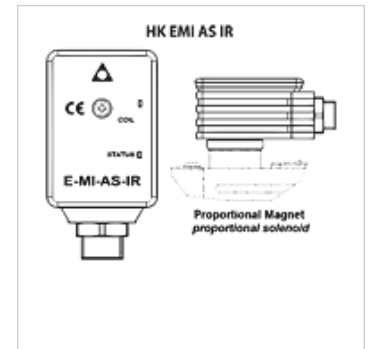

### Nota

connettore M12 corrispondente HK SP ZH 5P

### Descrizione

utilizzabili in circuiti di regolazione aperti o chiusi  
Elettronica protetta dal corpo sigillato e ammortizzato contro le vibrazioni  
filtro elettronico in entrata e in uscita  
Segnale del valore nominale preimpostato a 0 - 10 V DC  
Impostazione tramite adattatore USB infrarossi (da ordinare separatamente)

### Informazioni supplementari

per rampe ascendenti e discendenti, caratteristica della valvola regolabile e frequenza dithering, stabilizzata: 24 V DC raddrizzata e filtrata (11 - 27 V), potenza assorbita 40 W

### Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Accessori

HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali
HK EC PC IR USB	Adattatore USB infrarossi
HK E SW	Software per elettronica proporzionale ATOS