


Caratteristiche

Esecuzione	Regolatore elettronico per valvole proporzionali senza trasduttore
Temperatura d'esercizio max.	60 °C
Attacco	M12 - Connettore
Utilizzo	per valvole proporzionali a uno e due magneti senza trasduttore

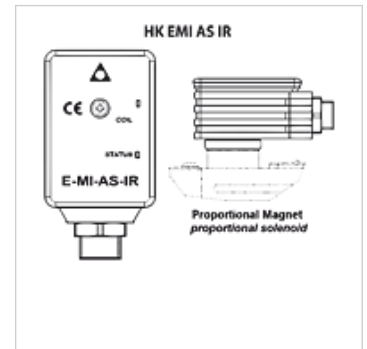

Nota

connettore M12 corrispondente HK SP ZH 5P

Descrizione

utilizzabili in circuiti di regolazione aperti o chiusi
Elettronica protetta dal corpo sigillato e ammortizzato contro le vibrazioni
filtro elettronico in entrata e in uscita
Segnale del valore nominale preimpostato a 0 - 10 V DC
Impostazione tramite adattatore USB infrarossi (da ordinare separatamente)

Informazioni supplementari

per rampe ascendenti e discendenti, caratteristica della valvola regolabile e frequenza dithering, stabilizzata: 24 V DC raddrizzata e filtrata (11 - 27 V), potenza assorbita 40 W

Articolo

Denominazione	Peso (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Accessori

HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali
HK EC PC IR USB	Adattatore USB infrarossi
HK E SW	Software per elettronica proporzionale ATOS