
FBSG

Flessibile termoisolato, in silicato, silicone

Caratteristiche

Campo di impiego	Fonderie, acciaierie, vetrerie, cantieri navali, ecc.
Applicazione	come protezione al tocco in caso di flessibili molto caldi e freddi
Colore	grigio
Temperatura max.	300 °C
Materiale	Silontex yarn with a silicone cover

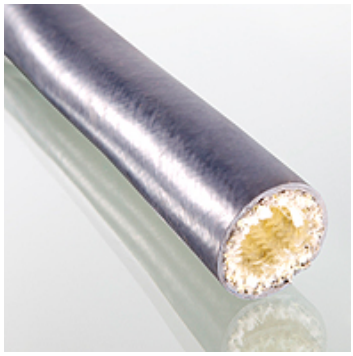

Nota

Omologazione del Germanischer Lloyd

Descrizione

Il nucleo è costituito da un flessibile intrecciato di filo Silontex testurizzato e ritorto, lo spessore della parete è ca. 3 mm, rivestimento esterno supplementare in silicone grigio, difficilmente infiammabile, autoestinguente, 50° Shore

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Peso per m (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.