
# WA AFL-GAR

Parte dell'attacco... AFL-GAR, acciaio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| **Attacco 1** | Filetto interno cilindrico in pollici |
| **Tenuta 1** | con guarnizione di tenuta conica |
| **Norma** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Esecuzione** | raccordo filettato in 3 |
| **Materiale** | Acciaio |



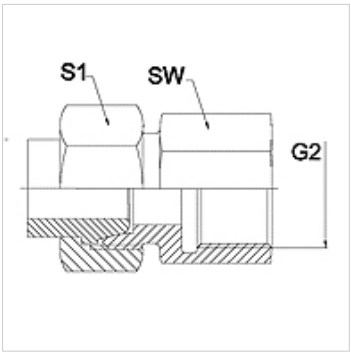


## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G2 | SW (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 006 AFL-GAR** | 6 | 250 | G 1/4" -19 | 19 | 17,0 |
| **WA 008 AFL-GAR** | 8 | 250 | G 1/4" -19 | 19 | 19,0 |
| **WA 010 AFL-GAR** | 10 | 250 | G 3/8" -19 | 22 | 22,0 |
| **WA 013 AFL-GAR** | 13 | 250 | G 1/2" -14 | 27 | 27,0 |
| **WA 016 AFL-GAR** | 16 | 160 | G 1/2" -14 | 27 | 32,0 |
| **WA 020 AFL-GAR** | 20 | 160 | G 3/4" -14 | 32 | 36,0 |
| **WA 025 AFL-GAR** | 25 | 100 | G 1" -11 | 41 | 41,0 |
| **WA 032 AFL-GAR** | 32 | 100 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50,0 |
| **WA 040 AFL-GAR** | 40 | 100 | G 1.1/2" -11 | 55 | 60,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **WA AFL-GAR VA** | Parte dell'attacco... AFL-GAR, VA, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*