


# WA AFL-GAR VA

Parte dell'attacco... AFL-GAR, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno cilindrico in pollici
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione di tenuta conica
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Esecuzione</b>	raccordo filettato in 3
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

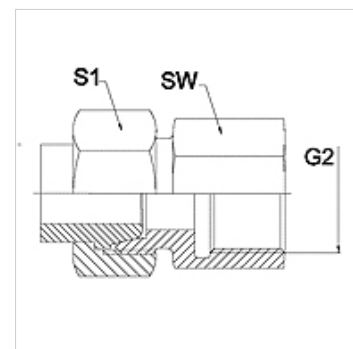

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-GAR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-GAR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

## Varianti dei prodotti

WA AFL-GAR Parte dell'attacco... AFL-GAR, acciaio, Acciaio