
WA AFL-GAR VA

Parte dell'attacco... AFL-GAR, VA

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma costruttiva	diritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Acciaio inossidabile



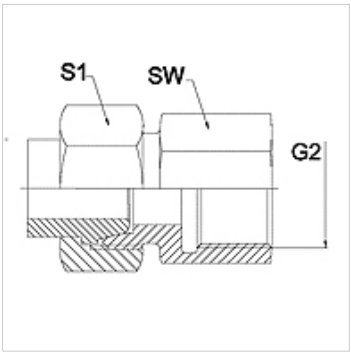

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-GAR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-GAR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-GAR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-GAR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-GAR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-GAR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-GAR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-GAR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-GAR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL-GAR	Parte dell'attacco... AFL-GAR, acciaio, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.