
WA AFL-VRK

Parte dell'attacco... AFL-VRK, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto esterno conico in pollici
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma costruttiva	diritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Acciaio



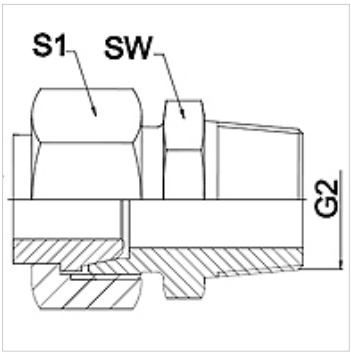

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VRK	6	250	R 1/4"	17	17,0
WA 008 AFL-VRK	8	250	R 1/4"	17	19,0
WA 010 AFL-VRK	10	250	R 3/8"	24	22,0
WA 013 AFL-VRK	13	250	R 1/2"	27	27,0
WA 016 AFL-VRK	16	160	R 1/2"	27	32,0
WA 020 AFL-VRK	20	160	R 3/4"	36	36,0
WA 025 AFL-VRK	25	100	R 1"	41	41,0
WA 032 AFL-VRK	32	100	R 1.1/4"	50	50,0
WA 040 AFL-VRK	40	100	R 1.1/2"	60	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL-VRK VA	Parte dell'attacco... AFL-VRK, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.