


# WA AFL-VR VA

Parte dell'attacco... AFL-VR, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>  | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno BSP cilindrico                    |
| <b>Tenuta 1</b>          | con guarnizione di tenuta conica                  |
| <b>Norma</b>             | ISO 228-1   |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto   |
| <b>Esecuzione</b>        | raccordo filettato in 3                           |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile                              |

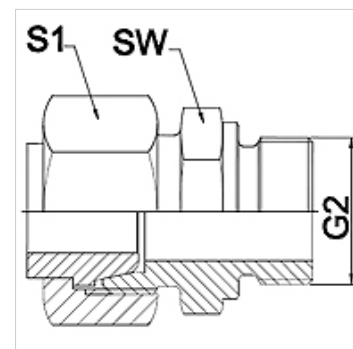

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione    | DN | PN (bar) | G2           | SW (mm) | S1 (mm) |
|------------------|----|----------|--------------|---------|---------|
| WA 006 AFL-VR VA | 6  | 250      | G 1/4" -19   | 19      | 17,0    |
| WA 008 AFL-VR VA | 8  | 250      | G 1/4" -19   | 19      | 19,0    |
| WA 010 AFL-VR VA | 10 | 250      | G 3/8" -19   | 22      | 22,0    |
| WA 013 AFL-VR VA | 13 | 250      | G 1/2" -14   | 27      | 27,0    |
| WA 016 AFL-VR VA | 16 | 160      | G 1/2" -14   | 27      | 32,0    |
| WA 020 AFL-VR VA | 20 | 160      | G 3/4" -14   | 32      | 36,0    |
| WA 025 AFL-VR VA | 25 | 100      | G 1" -11     | 41      | 41,0    |
| WA 032 AFL-VR VA | 32 | 100      | G 1.1/4" -11 | 50      | 50,0    |
| WA 040 AFL-VR VA | 40 | 100      | G 1.1/2" -11 | 55      | 60,0    |

## Varianti dei prodotti

WA AFL-VR Parte dell'attacco... AFL-VR, acciaio, Acciaio