


WA AFL-VR VA

Parte dell'attacco... AFL-VR, VA

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	ISO 228-1
Forma costruttiva	diritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Acciaio inossidabile

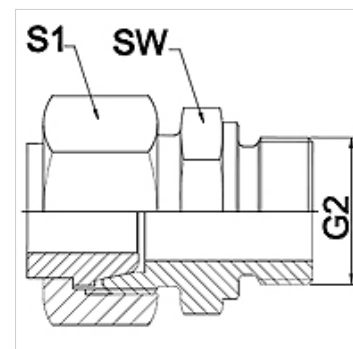

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFL-VR Parte dell'attacco... AFL-VR, acciaio, Acciaio