


Caratteristiche

| | |
|-------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Manicotto da saldare per tubo metrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione di tenuta conica |
| Forma costruttiva | diritto |
| Esecuzione | raccordo filettato in 3 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

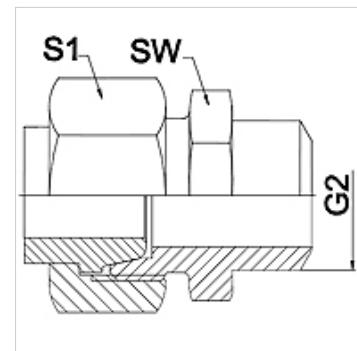

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|------------------|----|----------|------------|------------|------------|
| WA 006 AFL-SA VA | 6 | 250 | 12 | 14 | 17,0 |
| WA 008 AFL-SA VA | 8 | 250 | 14 | 17 | 19,0 |
| WA 010 AFL-SA VA | 10 | 250 | 16 | 19 | 22,0 |
| WA 013 AFL-SA VA | 13 | 250 | 19 | 22 | 27,0 |
| WA 016 AFL-SA VA | 16 | 160 | 22 | 27 | 32,0 |
| WA 020 AFL-SA VA | 20 | 160 | 27 | 32 | 36,0 |
| WA 025 AFL-SA VA | 25 | 100 | 32 | 41 | 41,0 |
| WA 032 AFL-SA VA | 32 | 100 | 40 | 46 | 50,0 |
| WA 040 AFL-SA VA | 40 | 100 | 46 | 55 | 60,0 |

Varianti dei prodotti

WA AFL-SA Parte dell'attacco... AFL-SA, acciaio, Acciaio (saldabile)