


# WA AFL-SA VA

Parte dell'attacco... AFL-SA, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Manicotto da saldare per tubo metrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione di tenuta conica
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Esecuzione</b>	raccordo filettato in 3
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

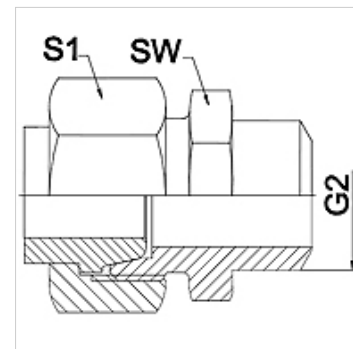

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G2 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)
WA 006 AFL-SA VA	6	250	12	14	17,0
WA 008 AFL-SA VA	8	250	14	17	19,0
WA 010 AFL-SA VA	10	250	16	19	22,0
WA 013 AFL-SA VA	13	250	19	22	27,0
WA 016 AFL-SA VA	16	160	22	27	32,0
WA 020 AFL-SA VA	20	160	27	32	36,0
WA 025 AFL-SA VA	25	100	32	41	41,0
WA 032 AFL-SA VA	32	100	40	46	50,0
WA 040 AFL-SA VA	40	100	46	55	60,0

## Varianti dei prodotti

WA AFL-SA Parte dell'attacco... AFL-SA, acciaio, Acciaio (saldabile)