
# WA LF PN10 VA

Parte dell'attacco ... LF, PN 10, VA

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| **Attacco 1** | Collare presaldato con flangia libera<br>per il tipo di pressione PN10 |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana |
| **Norma** | DIN 2673<br>DIN EN 1092-1 |
| **Applicazione** | esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C<br>esecuzione saldata in acciaio inossidabile resistente alla temperatura fino a 550 °C |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Collare in acciaio inossidabile<br>Flangia libera in acciaio inossidabile |



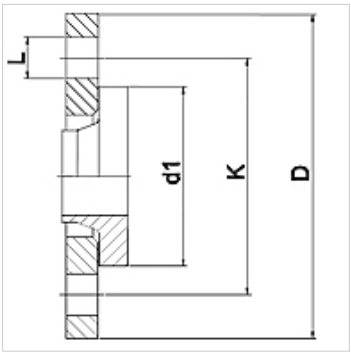


## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LF PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LF PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LF PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LF PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LF PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LF PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LF PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LF PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LF PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LF PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LF PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **WA LF PN10** | Parte dell'attacco ... LF, PN 10, acciaio, Collare in acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*