



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tip | Pacco a V pistone |
| Pressione d'esercizio | fino a 400 bar |
| Velocità di scorrimento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 150 °C |
| Mezzi | Oli minerali Emulsioni acqua |
| Montaggio | pistone in più pezzi |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|-----|---------|---------|
| D | d | d1 | L |
| H9 / e8 | h11 | 0/-0,30 | 0/+0,30 |

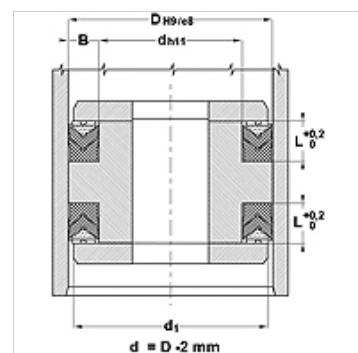

Descrizione

Elevata resistenza alla temperatura.

Per condizioni di lavoro gravose come colpi d'ariete.

Forti vibrazioni, superfici irregolari.

Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| CH3-100 FPM-C | 100 | 80 | 21,2 |
| CH3-140 FPM-C | 140 | 115 | 25,8 |