
# HK PT77

Sensore di pressione regolatore PT77

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| **Temperatura d'esercizio max.** | 70 °C |
| **Attacco** | G 1/4" filettatura esterna, ruotabile |
| **Tensione d'esercizio** | 24 V DC |
| **Collegamento elettrico** | Connettore circolare M 12 x 1, a 4 poli |
| **Materiale** | Corpo: Plastica<br>Parti a contatto con i mezzi: Acciaio inossidabile V2A<br>Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Entità della fornitura** | senza connettore |
| **Grado di protezione** | IP 65 |



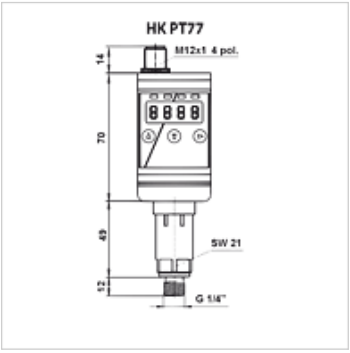


## Descrizione

Unità compatta con pressostato, sensore di pressione e spia LED
Corpo girevole fino a 270°
Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)
senza uscita analogica
Precisione ±0,5 % del valore finale
Memoria valori Min / Max

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

## Articolo

| Denominazione | Campo di misurazione | Peso (kg) |
|---|---|---|
| **HK PT77 1 250 2S** | 0 to 250 bar | 0,5 |
| **HK PT77 1 600 2S** | da 0 a 600 bar | 0,5 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Connettore a gomito M12 4 poli con cavo |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*