
HK PT77

Sensore di pressione regolatore PT77

Caratteristiche

Esecuzione	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Temperatura d'esercizio max.	70 °C
Attacco	G 1/4" filettatura esterna, ruotabile
Tensione d'esercizio	24 V DC
Collegamento elettrico	Connettore circolare M 12 x 1, a 4 poli
Materiale	Corpo: Plastica Parti a contatto con i mezzi: Acciaio inossidabile V2A Guarnizioni di tenuta: NBR
Entità della fornitura	senza connettore
Grado di protezione	IP 65



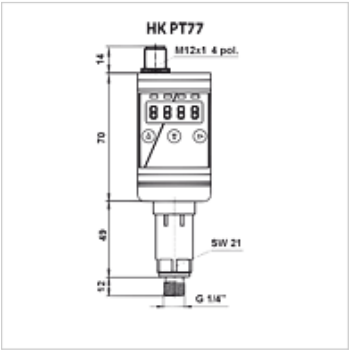

Descrizione

Unità compatta con pressostato, sensore di pressione e spia LED
Corpo girevole fino a 270°
Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)
senza uscita analogica
Precisione ±0,5 % del valore finale
Memoria valori Min / Max

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Peso (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	da 0 a 600 bar	0,5

Accessori

HK DSR 4POL	Connettore a gomito M12 4 poli con cavo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.