


# HK PT77

Sensore di pressione regolatore PT77

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
<b>Temperatura d'esercizio max.</b>	70 °C
<b>Attacco</b>	G 1/4" filettatura esterna, ruotabile
<b>Tensione d'esercizio</b>	24 V DC
<b>Collegamento elettrico</b>	Connettore circolare M 12 x 1, a 4 poli
<b>Materiale</b>	Corpo: Plastica Parti a contatto con i mezzi: Acciaio inossidabile V2A Guarnizioni di tenuta: NBR
<b>Entità della fornitura</b>	senza connettore
<b>Grado di protezione</b>	IP 65

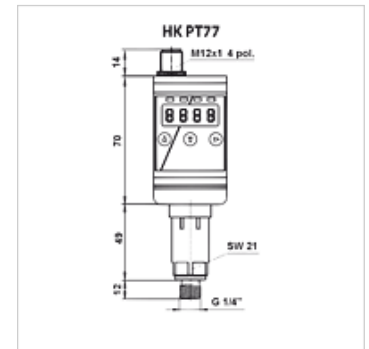

## Descrizione

Unità compatta con pressostato, sensore di pressione e spia LED

Corpo girevole fino a 270°

Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)

senza uscita analogica

Precisione  $\pm 0,5\%$  del valore finale

Memoria valori Min / Max

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

## Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Peso (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	da 0 a 600 bar	0,5

## Accessori

HK DSR 4POL Connettore a gomito M12 4 poli con cavo