


# HK NTM XP

Interruttore termico e di livello con spia LED HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	70 °C
Attacco	Filettatura esterna G 3/4"
Tensione d'esercizio	24 V DC
Collegamento elettrico	M12x1, a 4 poli
Grado di protezione	IP 65
Materiale	Galleggiante SK 601 - PU rigido Tubo di comando - ottone Guarnizioni di tenuta: NBR
Entità della fornitura	senza connettore

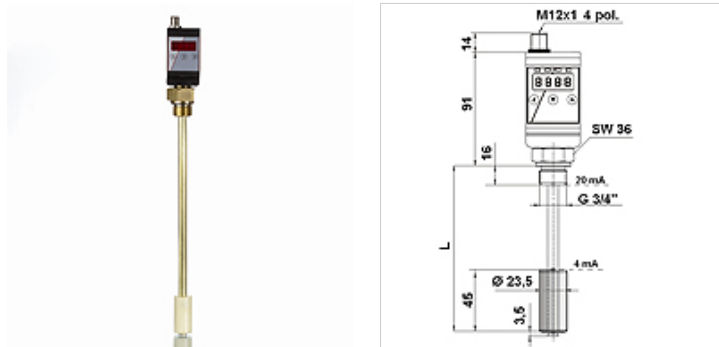

## Descrizione

Corpo girevole fino a 270°

Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)

Memoria valori Min / Max

Misurazione del livello: Lunghezza sensore meno 45 mm, risoluzione in uscita 10 mm

Misurazione della temperatura: da -20°C a +120°C (PT100)

Precisione ±1 % del valore finale

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

## Articolo

Denominazione	L (mm)	Peso (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Accessori

HK DSR 4POL Connettore a gomito M12 4 poli con cavo