# HK NTM XP

Interruttore termico e di livello con spia LED HK NTMXP

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Pressione d'esercizio** | max. 1 bar |
| **Temperatura d'esercizio max.** | 70 °C |
| **Attacco** | Filettatura esterna G 3/4" |
| **Tensione d'esercizio** | 24 V DC |
| **Collegamento elettrico** | M12x1, a 4 poli |
| **Grado di protezione** | IP 65 |
| **Materiale** | Galleggiante SK 601 - PU rigido<br>Tubo di comando - ottone<br>Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Entità della fornitura** | senza connettore |



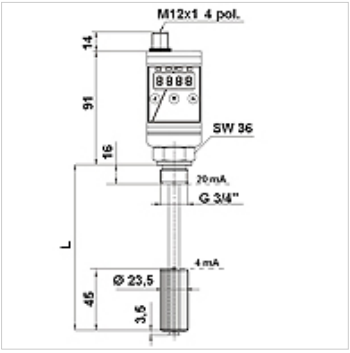


## Descrizione

Corpo girevole fino a 270°
Uscita: 2x PNP (liberamente programmabile, contatto di apertura/chiusura, finestra/isteresi)
Memoria valori Min / Max
Misurazione del livello: Lunghezza sensore meno 45 mm, risoluzione in uscita 10 mm
Misurazione della temperatura:  da -20°C a +120°C (PT100)
Precisione ±1 % del valore finale

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente connettore M12 con cavo

## Articolo

| Denominazione | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| **HK NTM XP MS 2S 280** | 280 | 0,39 |
| **HK NTM XP MS 2S 370** | 370 | 0,41 |
| **HK NTM XP MS 2S 500** | 500 | 0,43 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Connettore a gomito M12 4 poli con cavo |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*