# HK X3P ABAA/ACBA

Pompa ad ingranaggi Grandezza 3 X3P

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Foro rotondo lato mandata** | 40 / M8 a 51,88 VFU ccm<br>51 / M10 da 60,81 VFU ccm |
| **Foro rotondo lato aspirazione** | 51 / M10 fino a 51,88 VFU ccm<br>62 / M10 da 60,81 VFU ccm |
| **Materiale** | Corpo: alluminio<br>Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio |



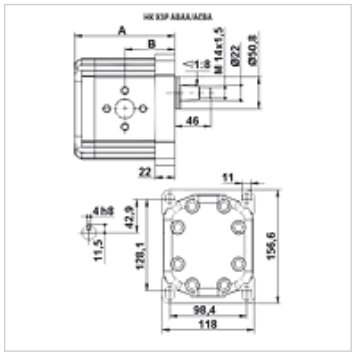


## Descrizione

Pompa standard europea – maschera per i fori 128 x 98 – Ø 50,8 – cono 1:8 – attacco filettato

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

## Articolo

| Denominazione | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direzione di rotazione | Numero di giri min. (rpm) | Numero di giri max. (rpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | sinistrorso | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | destrorso | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | sinistrorso | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | destrorso | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | sinistrorso | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | destrorso | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | sinistrorso | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | destrorso | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | sinistrorso | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | destrorso | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | sinistrorso | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | destrorso | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | sinistrorso | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | destrorso | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | sinistrorso | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | destrorso | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

## Accessori

| | |
|---|---|
| **WDA** | Attacco pompa (3 fori), angolo di 90° |
| **WDS** | Attacco pompa (3 fori), angolo di 90° |
| **F** | Attacco pompa (4 fori) |
| **FE** | Attacco pompa (4 fori) |

## Elementi supplementari

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*