


DG D H

Raccordo girevole, 2x 90°, cuscinetto radente

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 24° |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo girevole |
| Forma costruttiva | Doppio angolo di 90° |
| Entità della fornitura | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

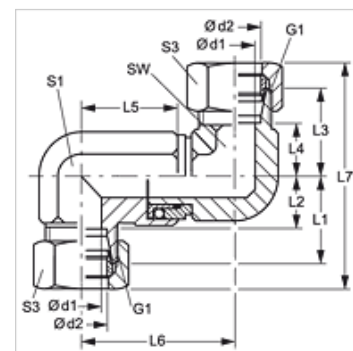

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L6 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|-------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| DG D NW 08 HS H | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 28 | 20,5 | 28 | 20,5 | 32 | 32 |
| DG D NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34 | 25,5 | 34 | 25,5 | 40 | 40 |
| DG D NW 16 HS H | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 38 | 27,5 | 38 | 27,5 | 45 | 45 |
| DG D NW 20 HS H | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 45 | 33,0 | 45 | 33,0 | 55 | 55 |
| DG D NW 25 HS H | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 52 | 38,5 | 52 | 38,5 | 65 | 65 |
| DG D NW 32 HS H | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 59 | 43,0 | 59 | 43,0 | 75 | 75 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo