
SSR
Protezione antiabrasione, rotonda

Caratteristiche

Campo di impiego	Condotti flessibili, che sono esposti ad un movimento di abrasione.
Applicazione	come protezione esterna per flessibili e/o come supporto del raggio di curvatura
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



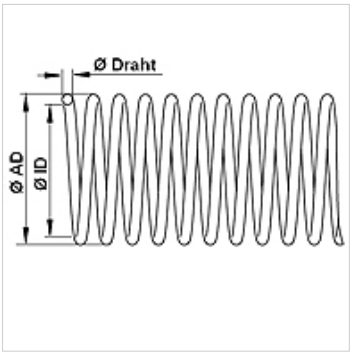

Descrizione

La spirale protettiva in filo d'acciaio rotondo per molle protegge il tubo flessibile dall'abrasione esterna.

Articolo

Denominazione	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Filo Ø (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

Varianti dei prodotti

SSR VA	Protezione antiabrasione, rotonda, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.