


HK GEH CA

Sede per valvola a cartuccia T-3A

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale | Alluminio Acciaio |
| Pressione d'esercizio | up to 350 bar |

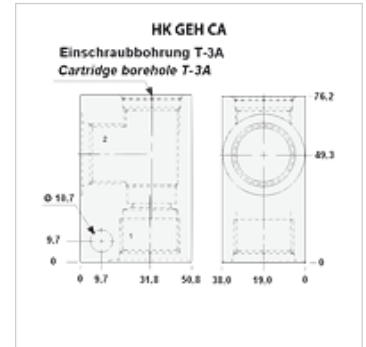

Articolo

| Denominazione | Attacco 1,3 | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| HK CAV | G 1/2" | max. 210 bar | T-3A | Alluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | max. 350 bar | T-3A | Acciaio | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | max. 210 bar | T-3A | Alluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | max. 350 bar | T-3A | Acciaio | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-------|--|
| HK RD | Valvola limitatrice della pressione RD |
| HK RP | Valvola limitatrice della pressione RP |