
# HK GEH CA

Sede per valvola a cartuccia T-3A

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Alluminio<br>Acciaio |
| **Pressione d'esercizio** | up to 350 bar |



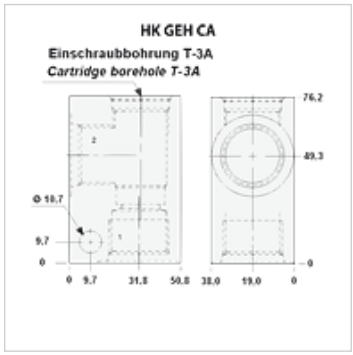


## Articolo

| Denominazione | Attacco 1,3 | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK CAV** | G 1/2" | max. 210 bar | T-3A | Alluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| **HK CAV S** | G 1/2" | max. 350 bar | T-3A | Acciaio | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| **HK CAW** | G 3/4" | max. 210 bar | T-3A | Alluminio | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| **HK CAW S** | G 3/4" | max. 350 bar | T-3A | Acciaio | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **HK RD** | Valvola limitatrice della pressione RD |
| **HK RP** | Valvola limitatrice della pressione RP |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*