


HK GEH EC

Corpo valvola per valvola a cartuccia T-11A

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale | Alluminio Acciaio |
| Pressione d'esercizio | up to 350 bar |

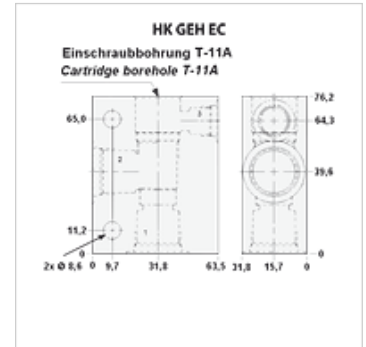

Articolo

| Denominazione | Attacco 1,3 | Attacco 3 | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| HK ECU | G 3/8" | G 1/4" | max. 210 bar | T-11A | Alluminio | HK CBCA / HK CKBK | 0,5 |
| HK ECU S | G 3/8" | G 1/4" | max. 350 bar | T-11A | Acciaio | HK CBCA / HK CKBK | 1,4 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-----------|--|
| HK CB L | Valvola di blocco e controllo discesa CB |
| HK CK XCN | Valvola di ritegno CK |