


HK GEH FA

Sede per valvola a cartuccia T-10A

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale | Alluminio Acciaio |
| Pressione d'esercizio | up to 350 bar |

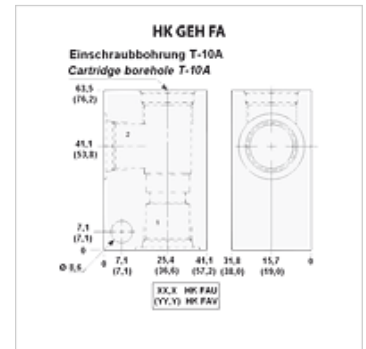

Articolo

| Denominazione | Attacco 1,3 | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| HK FAU | G 3/8" | max. 210 bar | T-10A | Alluminio | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAU S | G 3/8" | max. 350 bar | T-10A | Acciaio | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |
| HK FAV | G 1/2" | max. 210 bar | T-10A | Alluminio | HK RPEC / HK RDDA | 0,5 |
| HK FAV S | G 1/2" | max. 350 bar | T-10A | Acciaio | HK RPEC / HK RDDA | 1,4 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-------|--|
| HK RP | Valvola limitatrice della pressione RP |
| HK RD | Valvola limitatrice della pressione RD |