


HK GEH EBA

Sede valv. piastra intermedia attacco misurazione valv. cartuccia
T-11A

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Materiale | Alluminio Acciaio |
| Pressione d'esercizio | up to 350 bar |

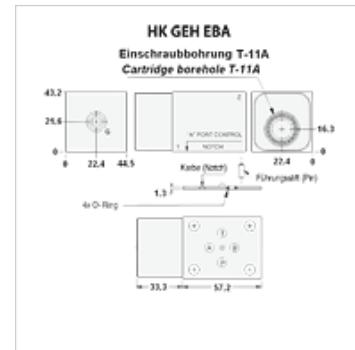

Descrizione

incl. attacco di misurazione G1/4"

Articolo

| Denominazione | Attacco | Pressione d'esercizio in bar: | Foro valvola | Materiale | agisce nella canalizzazione | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| HK EBA M | Cetop 03 GN 6 | max. 210 bar | T-11A | Alluminio | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBAT | Cetop 03 GN 6 | max. 350 bar | T-11A | Acciaio | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 1,1 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---------|--|
| HK CB L | Valvola di blocco e controllo discesa CB |
|---------|--|