
DAMPF AR

Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni per acqua calda o pressione del vapore saturo
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	con guarnizione piana
Pressione d'esercizio	fino a 18 bar
Abbreviazione	DKR piano
Norma	DIN EN 14423 Norma sui filetti ISO 228/DIN 2999
Entità della fornitura	con elementi di serraggio a guscio, con guarnizione di tenuta
Campo della temperatura:	Vapore saturo fino a +210 °C Vapore saturo fino a +120 °C
Materiale	Acciaio Elementi di serraggio a guscio in ottone stampato
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



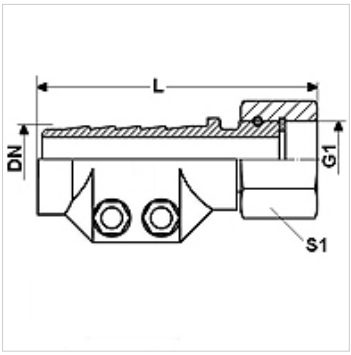

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L (mm)	Capacità di serraggio (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Varianti dei prodotti

DAMPF AR MG	Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, ottone, Ottone
DAMPF AR VA	Raccordi per vapore con ganascia di serraggio, AR, inox, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.