
DAMPF AR MG

Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, ottone

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazioni per acqua calda o pressione del vapore saturo
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	con guarnizione piana
Pressione d'esercizio	fino a 18 bar
Abbreviazione	DKR piano
Norma	DIN EN 14423 Norma sui filetti ISO 228/DIN 2999
Entità della fornitura	con elementi di serraggio a guscio, con guarnizione di tenuta
Campo della temperatura:	Vapore saturo fino a +210 °C Vapore saturo fino a +120 °C
Materiale	Ottone Elementi di serraggio a guscio in ottone stampato



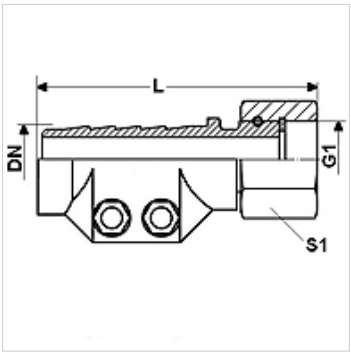

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L (mm)	Capacità di serraggio (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Varianti dei prodotti

DAMPF AR	Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, acciaio, Acciaio
DAMPF AR VA	Raccordi per vapore con ganascia di serraggio, AR, inox, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.