


# DAMPF AR VA

Raccordi per vapore con ganaschia di serraggio, AR, inox

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>         | Applicazioni per acqua calda o pressione del vapore saturo                     |
| <b>Attacco 1</b>                | Filetto interno BSP  |
| <b>Tenuta 1</b>                 | con guarnizione piana  |
| <b>Pressione d'esercizio</b>    | fino a 18 bar  |
| <b>Abbreviazione</b>            | DKR piano  |
| <b>Norma</b>                    | DIN EN 14423<br>Norma sui filetti ISO 228/DIN 2999                             |
| <b>Entità della fornitura</b>   | con elementi di serraggio a guscio, con guarnizione di tenuta                  |
| <b>Campo della temperatura:</b> | Vapore saturo fino a +210 °C<br>Vapore saturo fino a +120 °C                   |
| <b>Materiale</b>                | Acciaio inossidabile<br>Elementi di serraggio a guscio in acciaio inossidabile |

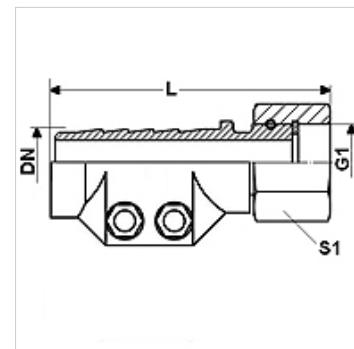

## Articolo

| Denominazione  | DN | Size | pollice | G1           | L (mm) | Capacità di serraggio (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----|------|---------|--------------|--------|----------------------------|---------|
| DAMPF 13 AR VA | 12 | 8    | 1/2"    | G 1/2" -14   | 88,0   | 24 - 26                    | 27      |
| DAMPF 19 AR VA | 19 | 12   | 3/4"    | G 3/4" -14   | 92,0   | 32 - 34                    | 32      |
| DAMPF 25 AR VA | 25 | 16   | 1"      | G 1" -11     | 93,0   | 39 - 41                    | 41      |
| DAMPF 32 AR VA | 31 | 20   | 1.1/4"  | G 1.1/4" -11 | 97,5   | 47 - 50                    | -       |
| DAMPF 38 AR VA | 38 | 24   | 1.1/2"  | G 1.1/2" -11 | 120,0  | 53 - 56                    | 55      |
| DAMPF 50 AR VA | 51 | 32   | 2"      | G 2" -11     | 131,0  | 67 - 69                    | 70      |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Varianti dei prodotti

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>DAMPF AR</b>    | Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, acciaio, Acciaio |
| <b>DAMPF AR MG</b> | Raccordi per vapore AR, con elementi di serraggio a guscio, ottone, Ottone   |