


PA 700 AOS PLUS

Raccordo a pressare, DKOS

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

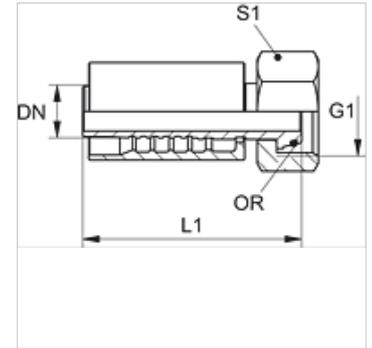

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 AOS PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46
PA 725 AOS PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50
PA 725 AOS 32 PLUS	25	16	1"	M 52 x 2	38	124,6	60
PA 732 AOS 25 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	116,2	50
PA 732 AOS PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60
PA 740 AOS 32 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	137,0	60
PA 740 AOS PLUS	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	141,0	80