PA 700 SF6 90 PLUS


Raccordo a pressare, SFS W90°

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700 PLUS
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



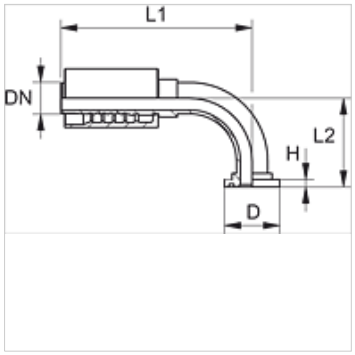

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	Pressione d'esercizio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	86,0
PA 720 SF6 90 L 60 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,8	60,0
PA 720 SF6 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	128,4	86,0
PA 725 SF6 90 L 75 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	75,0
PA 725 SF6 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	144,2	80,0
PA 725 SF6 90 L 86 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	86,0
PA 725 SF6 90 L 100 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	100,0
PA 725 SF6 90 L 110 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	110,0
PA 725 SF6 90 L 130 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	155,6	130,0
PA 725 SF6 32 90 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	89,0
PA 725 SF6 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	174,7	100,0
PA 732 SF6 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	120,0
PA 732 SF6 90 L 90 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	90,0
PA 732 SF6 90 L 95 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	95,0
PA 732 SF6 90 L 150 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	185,0	150,0
PA732 SF6 90 L 180 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	168,5	180,0
PA 740 SF6 32 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	85,0
PA 740 SF6 32 90 L 120 PL	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	195,0	120,0
PA 740 SF6 90 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	234,0	140,0
PA 750 SF6 90 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	281,6	150,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.