


PA 700 AOS 90 PLUS

Raccordo a pressione, DKOS W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressione per flessibili HD 700 PLUS
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

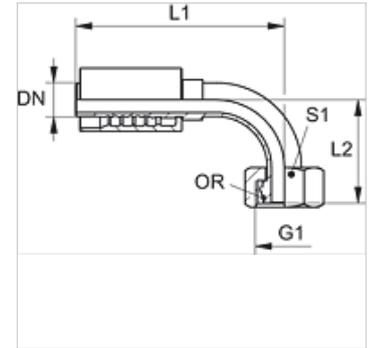

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AOS 90 PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46
PA 725 AOS 90 PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50
PA 732 AOS 25 90 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	185,0	83,0	50
PA 732 AOS 90 PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60
PA 740 AOS 32 90 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	195,0	93,5	60