


HK BM MS

Microtaster per valvola direzionale manuale BM

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------|--|
| Entità della fornitura | incl. set di viti |
| Utilizzo | per la scansione elettrica della posizione di commutazione |

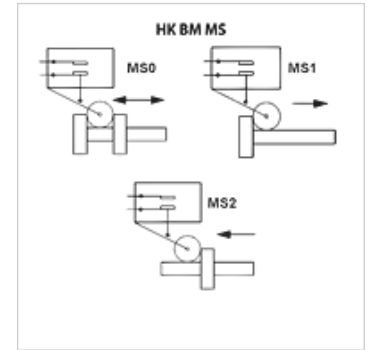

Articolo

| Denominazione | per tipo di valvola | Esecuzione | Peso (kg) |
|---------------|---------------------|---|-----------|
| HK BM40 MS0 | HK BM40 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2 | 0,10 |
| HK BM40 MS1 | HK BM40 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 | 0,10 |
| HK BM40 MS2 | HK BM40 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 2 | 0,10 |
| HK BM70 MS0 | HK BM70 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2 | 0,10 |
| HK BM70 MS1 | HK BM70 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 | 0,10 |
| HK BM70 MS2 | HK BM70 | Contatto interruttore nella posizione della valvola 2 | 0,10 |
| HK BM40 DBM | HK BM40 | Sonda di ricambio | 0,10 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---------|-----------------------------------|
| HK BM40 | Valvola direzionale manuale BM 40 |
| HK BM70 | Valvola direzionale manuale BM 70 |