


# HK BM MS

Microtaster per valvola direzionale manuale BM

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Entità della fornitura | incl. set di viti  |
| Utilizzo               | per la scansione elettrica della posizione di commutazione |

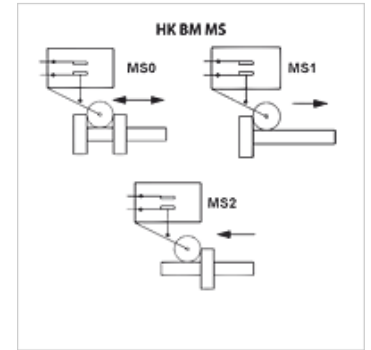

## Articolo

| Denominazione | per tipo di valvola | Esecuzione  | Peso (kg) |
|---------------|---------------------|---|-----------|
| HK BM40 MS0   | HK BM40             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2 | 0,10      |
| HK BM40 MS1   | HK BM40             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1     | 0,10      |
| HK BM40 MS2   | HK BM40             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 2     | 0,10      |
| HK BM70 MS0   | HK BM70             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2 | 0,10      |
| HK BM70 MS1   | HK BM70             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 1     | 0,10      |
| HK BM70 MS2   | HK BM70             | Contatto interruttore nella posizione della valvola 2     | 0,10      |
| HK BM40 DBM   | HK BM40             | Sonda di ricambio   | 0,10      |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| HK BM40 | Valvola direzionale manuale BM 40 |
| HK BM70 | Valvola direzionale manuale BM 70 |