

HK BM C0

Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM

Caratteristiche

Entità della fornitura	con O-ring
Materiale	Acciaio

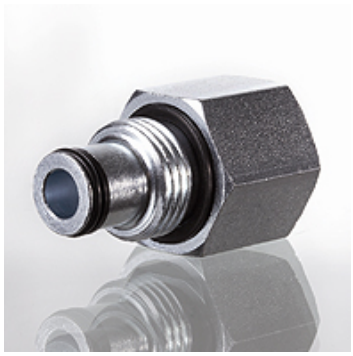

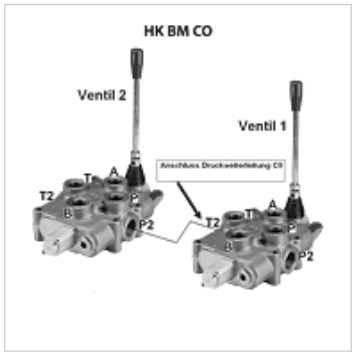

Descrizione

Il condotto in pressione è idoneo a concatenare tra loro le valvole monoblocco di tipo HK BM. Così viene avvitato il condotto in pressione sulla valvola 1 all'attacco olio laterale T2. Il ritorno al serbatoio sulla valvola 1 deve essere collegato all'attacco superiore T1.
Se la valvola 1 non viene azionata, mediante la valvola 2 si può comandare un'altra funzione con pressione e portata intere. Azionando la valvola 1, sulla valvola 2 non è disponibile alcuna pressione.

Articolo

Denominazione	per tipo di valvola	Peso (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK BM40	Valvola direzionale manuale BM 40
HK BM70	Valvola direzionale manuale BM 70
HK BM150	Valvola direzionale manuale BM 150

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.