
TW-TUEG MG

Raccordo per autobotte, ottone

Caratteristiche

Campo di impiego	Autobotti
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Filetto interno BSP
Tenuta 2	con guarnizione piana
Tipo	con collare di sicurezza
Norma	DIN EN 14 420-5
Entità della fornitura	con guarnizione piana in PUR
Materiale	Ottone



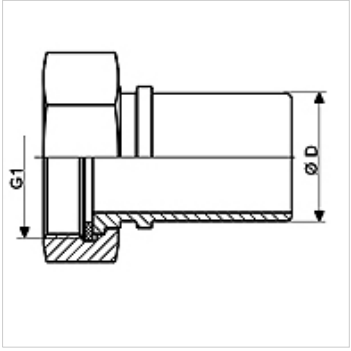

Articolo

Denominazione	DN*	Ø D (mm)	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Varianti dei prodotti

TW-TUEG VA	Raccordo per autobotte, acciaio inossidabile, Acciaio inossidabile

Accessori

KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

è un accessorio dei seguenti prodotti

TW	Tubi flessibili per autobotti
TW OW	Flessibili per autobotti senza spirale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.