
TW-TUEG VA

Raccordo per autobotte, acciaio inossidabile

Caratteristiche

Campo di impiego	Autobotti
Attacco 1	Attacco flessibile
Attacco 2	Filetto interno BSP
Tenuta 2	con guarnizione piana
Tipo	con collare di sicurezza
Norma	DIN EN 14 420-5
Entità della fornitura	con guarnizione piana in PTFE
Materiale	Acciaio inossidabile



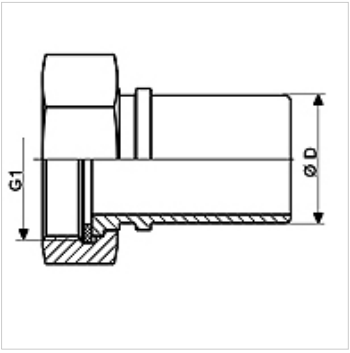

Articolo

Denominazione	DN*	Ø D (mm)	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Varianti dei prodotti

TW-TUEG MG	Raccordo per autobotte, ottone, Ottone

Accessori

KS AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio
KS FIX AL	Elementi di serraggio a guscio in alluminio da comprimere

è un accessorio dei seguenti prodotti

TW	Tubi flessibili per autobotti
TW OW	Flessibili per autobotti senza spirale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.